

SERIE PSL

Armario Ignífugo para Papel Fireproof Cabinet Armoire Ignifuge pour Papier

Producto Certificado según la Norma UNE EN-15659:2019 en Grado LFS 30P / UNE EN-14450 Grado S2
 Certified product according to the UNE EN-15659:2019 Grade LFS 30P / UNE EN-14450 Grade S2
 Produit certifié selon la Norme UNE EN-15659:2019 Classe LFS 30P / UNE EN-14450 Classe S2




Armarios ignífugos para papel, certificados contra el fuego según UNE EN 15659 Grado LFS 30 P, es decir para 30 min. sin que en el interior se excedan los 170°C, además disponen de la certificación contra el robo según UNE EN 14450 Grado S2. Gran capacidad. Idoneos para un correcto almacenamiento de archivos industriales.

Fireproof cabinets for paper, UNE EN 15659 Grade LFS 30 P fire resistance approval; that is 30 minutes without exceeding from 170°C inside the safe. They also have the UNE EN 14450 Grade S2 burglary resistance certification. Large storage capacity. Suitable to properly store the industrial documents folders.

Armoires ignifuges pour papier, certification contre le feu selon la norme UNE EN 15659 LFS 30 P, c'est-à-dire pour 30 minutes sans dépasser les 170°C à l'intérieur du coffre. Ils disposent aussi de la certification contre le vol selon la norme UNE EN 14450 Classe S2. Grande capacité de stockage. Appropriés pour un correct stockage d'archives industrielles.



Especificaciones	Tech Specs	Caractéristiques Techniques
<ul style="list-style-type: none"> Armario con paredes de 48 mm. de espesor. Puerta de 95 mm. de espesor. Ángulo de apertura de las puertas 180°. Estantes regulables en altura y reforzados. Colores: Ral 7024 (PSL2, PSL3, PSL4 y PSL5), Ral 7024 o Ral 7035 (PSL60, PSL70, PSL80 y PSL90) 	<ul style="list-style-type: none"> 48 mm. thick body's cabinet. 95 mm. thick door. 180° Doors opening angle. Height-adjustable and strengthened shelves. Colors Ral 7024 (PSL2, PSL3, PSL4 and PSL5), Ral 7024 or Ral 7035 (PSL60, PSL70, PSL80 and PSL90) 	<ul style="list-style-type: none"> Armoire avec parois de 48 mm. d'épaisseur. Porte de 95 mm. d'épaisseur. Angle d'ouverture des portes de 180°. Étagères réglables en hauteur et renforcées. Couleurs: Ral 7024 (PSL2, PSL3, PSL4 et PSL5), Ral 7024 ou Ral 7035 (PSL60, PSL70, PSL80 et PSL90).

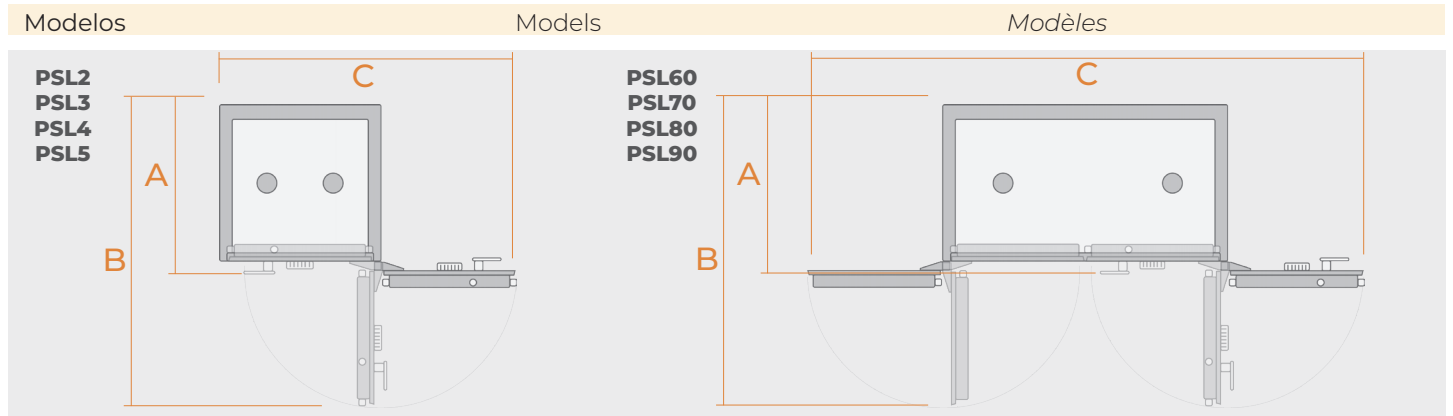

	Cerradura de Llave Key Lock Serrure à Clé			Medidas Exteriores External Dimensions Dimensions Extérieures (mm.)			Medidas Interiores Internal Dimensions Dimensions Intérieures (mm.)			Medidas Uso Measures of Use Mesures d'Utilisation (mm.)			Volumen Interior Inner Volume Volume Intérieur	Peso Weight Poids	Número de Bulones Bolts Unit Unités de Pênes	Número de Estantes Shelves Nombre de a'Étagères	Número de anclajes Holes Quantity de trous
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	L	Kg.						
PSL2	325	430	450	237	334	305	462	851	808	24	55	4	1	2			
PSL3	450	505	450	362	409	305	462	926	958	45	77	4	1	2			
PSL4	605	505	450	517	409	305	462	926	958	64	96	4	1	2			
PSL5	760	468	450	672	371	305	462	926	1268	76	150	4	1	2			
PSL60	817	1252	570	724	1156	425	612	1218	2470	335	305	11	1	2			
PSL70	1557	1252	570	1464	1156	425	612	1218	2470	697	510	11	3	2			
PSL80	1867	1011	570	1774	914	425	612	1097	1988	671	495	11	4	2			
PSL90	1867	1334	570	1774	1239	425	612	1259	2634	910	615	11	4	2			