

## SERIE FSP

Protección de Datos Media Protector Protection des Données

Armarios ignífugos de alta seguridad para proteger soportes sensibles tales como: CD's, DVD's, disquetes, cintas, cartuchos, etc. A partir de 55 °C, estos soportes pierden la información que almacenan irremediablemente, por lo tanto es imprescindible tener la seguridad que dichos armarios ignífugos, dispongan de las máximas garantías y hallan superado los más rigurosos ensayos. En ellos se reproducen las condiciones extremas de un siniestro en el que el armario ignífugo alcanza temperaturas superiores a los 1000 °C y el posterior derrumbamiento del edificio. Las Certificaciones UNE EN-1047-1 S 120 DIS y ECB-S C02, son las más reconocidas a nivel mundial y le garantizan una protección total durante 120 minutos contra el fuego, la humedad, el polvo y los campos magnéticos. A la vez estos armarios de seguridad disponen de la Certificación UNE EN-1143-1 Grado 1.

High-security, fireproof cabinet for protecting sensitive media such as: CDs, DVDs, floppy disks, pen drives, tapes, cartridges and more. At a temperature of over 55°C, such materials irretrievably lose the stored information, so it is essential that these fireproof cabinets provide maximum guarantees and have thus undergone rigorous testing. Such tests reproduce the extreme conditions of an accident in which the fireproof cabinet can reach temperatures of over 1,000°C and the building collapses. The certificates UNE EN-1047-1 S 120 DIS and ECB-S C02 are the most recognized in the world and they ensure a 120 minutes total protection against fire, moisture, dust and magnetic fields. These security cabinets also have UNE EN-1143-1 Grade 1 certification.

Armoires ignifuges haute sécurité pour protéger des supports sensibles tels que : CD, DVD, disquettes, bandes, cartouches, etc. À partir de 55 °C, ces supports perdent irrémédiablement les informations qu'ils contiennent ; il est donc indispensable de s'assurer que ces armoires ignifuges disposent des garanties maximales et qu'elles ont obtenu des résultats satisfaisants aux tests les plus rigoureux. Au cours de ces tests, on reproduit les conditions extrêmes d'un sinistre dans lequel l'armoire ignifuge atteint des températures supérieures à 1.000 °C et le bâtiment s'écroule. Les certifications UNE EN-1047-1 S 120 DIS et ECB-S C02, sont les plus reconnues au niveau mondial et elles vous garantissent une protection totale pendant 120 minutes contre le feu, l'humidité, la poussière et les champs magnétiques. De plus, ces armoires de sécurité disposent de la certification UNE EN-1143 niveau 1.



FSP0

### Especificaciones

- Armario con paredes de 180 mm. de espesor.
- Puerta de 235 mm. de espesor.
- Taladros de anclaje al suelo.
- Apertura de 180° de la puerta.
- Blindaje anti-taladro.
- Rebloqueo en caso de ataque.
- Estanterías regulables en altura.
- Acabado en imprimación fosfatante y pintado en poliuretano. Colores a escoger: Ral 7035 o Ral 7024.

### Tech Specs

- Cabinet with 180-mm thick walls.
- 235-mm thick door.
- Bolt-holes for fixing to floor.
- Both doors open 180°.
- Drill-proof armour plating.
- Relock system in the event of attack.
- Height-adjustable shelves.
- Phosphate primer and polyurethane paint finish. Possible colours: Ral 7035 or Ral 7024.

### Caractéristiques Techniques

- Armoire avec parois de 180 mm. d'épaisseur.
- Porte de 235 mm. d'épaisseur.
- Trous de fixation au sol.
- Ouverture à 180° de la porte.
- Blindage anti-perçage.
- Condamnation en cas d'effraction.
- Étagères réglables en hauteur.
- Finition avec apprêt phosphatant et peinture polyuréthane. Choix de couleurs: Ral 7035 ou Ral 7024.



Producto Certificado según la Norma EN-1047-1 S120DIS / EN-1143-1 en Grado I  
 Certified product according to the EN-1047-1 S120DIS / EN-1143-1 in Grade I  
 Produit certifié selon la Norme EN-1047-1 S120DIS / EN-1143-1 en Classe I



Accesorios

Accessories

Accessoires



Archivador extensible  
 Sliding file holder  
 Classeur extensible  
 FSP0B para for pour mod. FSP-0  
 FSP1B para for pour mod. FSP-1 / FSP-2 / FSP-3



Estantería extensible  
 Sliding shelf  
 Étagère extensible  
 FSP0C para for pour mod. FSP-0  
 FSP1C para for pour mod. FSP-1 / FSP-2 / FSP-3



Modelos

Models

Modèles

Cerradura de Llave  
 Key Lock  
 Serrure à Clé

Combinación Electrónica  
 Electronic Combination Lock  
 Combinaison Électronique

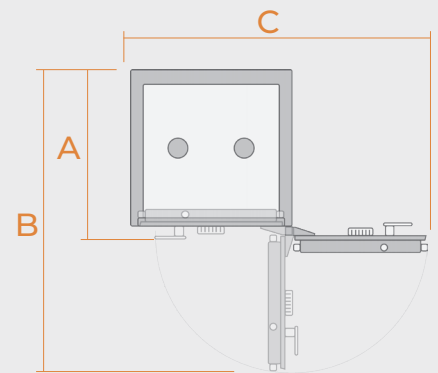

Medidas Exteriores External Dimensions Dimensions Extérieures (mm.)			Medidas Interiores Internal Dimensions Dimensions Intérieures (mm.)			Medidas Uso Measures of Use Mesures d'Utilisation (mm.)			Volumen Interior Inner Volume Volume Intérieur	Peso Weight Poids	Número de Bulones Bolts Unit Unités de Pênes	Número de Estanterías Shelves Nombre de Étagères	Número de anclajes Holes Quantity Quantité de trous
A	B	C	A	B	C	A	B	C	L	Kg.			

FSP0	FSP0E	771	644	809	400	289	413	885	1380	1275	49	329	8	2	2
FSP1	FSP1E	801	854	851	410	494	455	930	1630	1840	92	441	10	2	2
FSP2	FSP2E	1012	854	851	610	494	455	930	1630	1840	137	516	10	2	2
FSP3	FSP3E	1231	854	851	840	494	455	930	1630	1840	189	640	12	2	2